


# Be- und Entlüftungsfilter

## Breather Vents

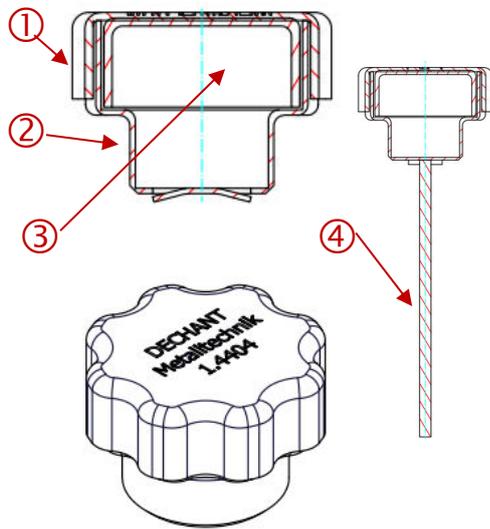

- Durch Tiefziehtechnik werden bessere Entlüftungswerte erreicht als bei Drehteilen.
- Die speziell angelegten Eintrittslaschen und die Ölauffangkappe dienen als Druck- und Ölabscheidung.
- Alle Gewinde sind nach DIN 158 selbstdichtend und selbstsichernd gewalzt.
- EX geschützt

- Ventilation values as they are achieved at this screw are not possible with turned parts.
- The specially engineered inlet flaps and the oil trap served as the pressure and oil separation.
- All threads are rolled self-sealing and self-locking to DIN 158
- Ex protected

Nr.	Bezeichnung Designation	Material Material	Beschreibung Description
①	Deckel Cap	Edelstahl V4A 1.4404 Stainless steel V4A 1.4404	Achtkant Deckel Octagonal cap
②	Gehäuse Body		
③	Ölauffangkappe Oil trap		
④	Ölmesstab Dipstick		Für alle Größen lieferbar Available for all sizes

Gewindegröße Thread Size	Best.Nr. Order Nr.
R ¾"	158010-034
R 1"	158010-100